

## Amerik. / Mex. Stecker 2-polig K0004

### Kurzbeschreibung:

Der K0004 ist mit Strömen von bis zu 10A, 13 A, 15 A und Spannungen von maximal 125 V belastbar. Typische Anwendungsgebiete sind Geräte der Schutzklasse I. Allgemein ist der Stecker in der USA und Kanada zugelassen, findet jedoch auch international Anwendung.

### Bildansicht:



### Zertifizierung:

CEE 7/XVII DIN 49406  
DIN VDE 0624

KEMA, CSA, UL

### Leitungstypen:

SJAWG 16/2  
SJAWG 14/2  
SJOWG 16/2

	Leitungsgesamtlänge	Abmantelmaß	Abisoliermaß
Min	350 mm	32 mm	32 mm
Max	6000 mm		240 mm

### Farben:


Schwarz UL  
→ weitere Farben auf Anfrage (UL gelistet)

# UNGER

Kabel-Konfektionstechnik GmbH & Co. KG

## Amerik. / Mex. Stecker 2-polig K0004

### Abmessungen:

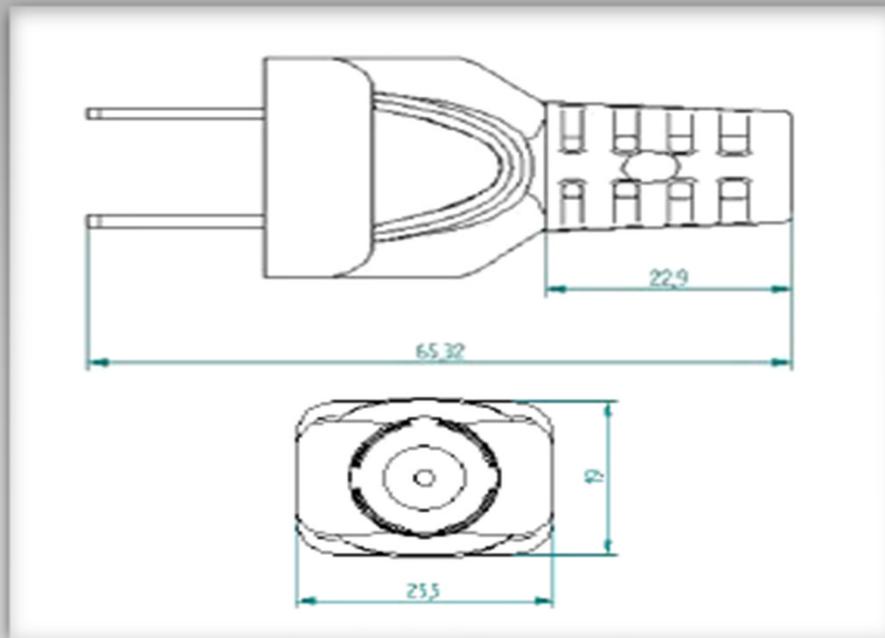

### Ausführungen:

UL 498-UL 498-CSA C 22.2 42  
NEMA 5-15 P

-nur ohne Schutzkappe

### Optionen:

Das vorgestellte Modell ist eine Ausführungsvariante.  
In Abhängigkeit von den Kundenwünschen sind weitere Ausführungsvarianten mit spezifischen Funktionalitäten möglich.

# UNGER

Kabel-Konfektionstechnik GmbH & Co. KG